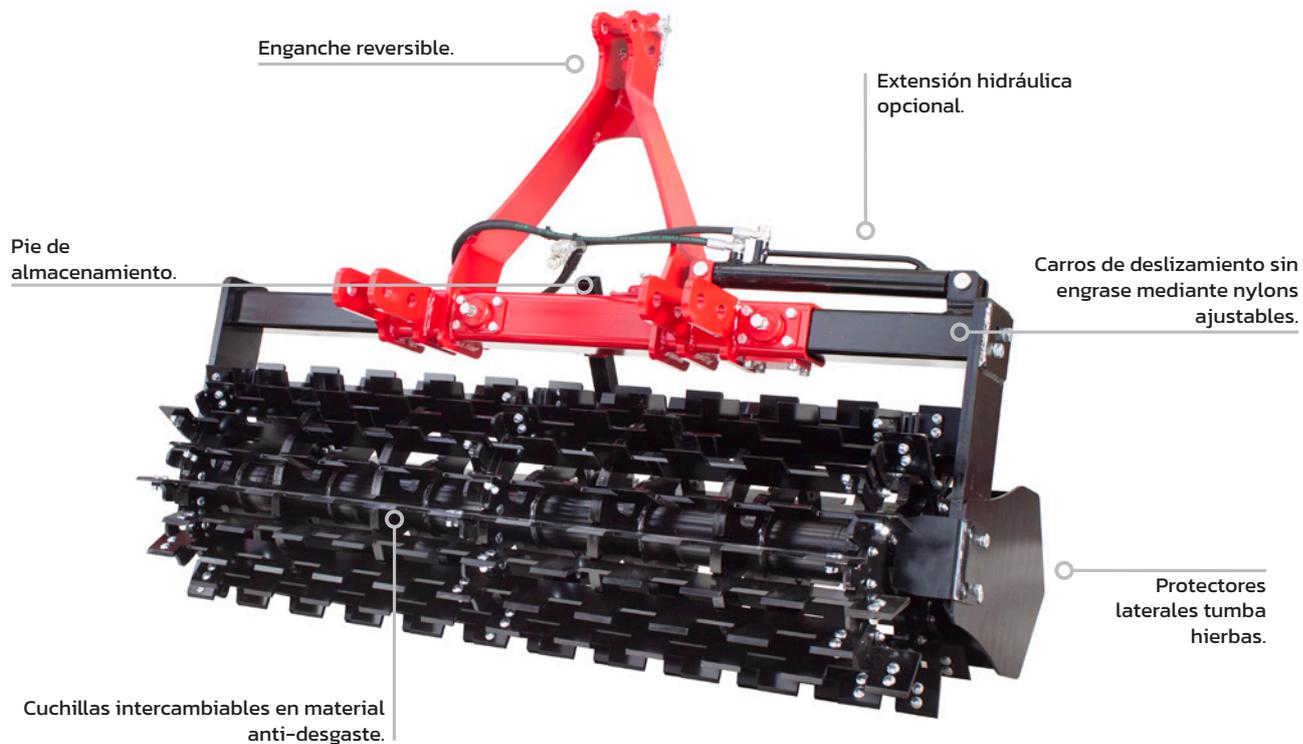


SERIE


RUNDER



Rodillo triturador reversible. Ideal para doblar la cubierta vegetal mediante cuchillas, manteniendo la cubierta viva y permitiendo el rebrote en el punto de plegado, generando así un manto de materia orgánica.



MODELO IMAGEN:
BER-M + CD



Polivalencia

- Modelos adaptables a cualquier diseño y marco de plantación.
- Posibilidad de uso combinado con otros implementos.
- Magnífica labor en cualquier tipo de cubierta vegetal.

Exclusividad

- Posibilidad de reemplazar las cuchillas por pletinas de púas para mejorar la oxigenación e infiltración del agua.
- Cuchillas intercambiables.

Eficiencia

- Velocidades de trabajo hasta 20km/h.
- Diseño basado en la alargancia y la posibilidad de actualización permanente.

Fiabilidad

- Chasis robusto y soldaduras robotizadas.
- Componentes y materiales de alta calidad y primeras marcas.
- Cuchillas construidas en material anti-desgaste.

Seguridad



- Todos los modelos están diseñados para un manejo seguro, sencillo e intuitivo.


Sostenibilidad

- Alternativa al corte de hierba, permitiendo el uso de tractores de menor potencia, disminuyendo notablemente la huella de carbono.
- Usamos pinturas sin plomo ni pigmentos tóxicos.


De serie

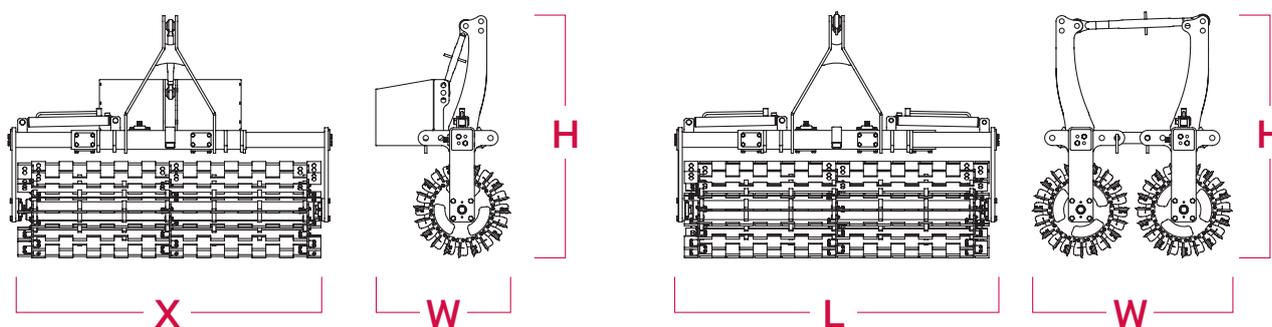
- Chasis reversible para uso 3er punto frontal y trasero.
- Extensión hidráulica directa a tractor en modelos HD.
- Rulo Ø500 mm equipado con 20 cuchillas intercambiables estándar.
- Enganche a tractor CAT 2.
- Pie de almacenamiento.
- Protectores antigolpes en los rodamientos.

| RUNDER | m | REF. |
|--|------------------|-----------|
|  | 1,50 | BER-S |
| | 1,75 | BER-M |
| | 2,00 | BER-L |
| HD  | 1,50-2,00 | BER-HD-S |
| | 1,75-2,40 | BER-HD-M |
| | 2,00-2,80 | BER-HD-L |
| | 2,15-3,15 | BER-HD-XL |



Detalles técnicos




| |  |  |  |  | L | W | H | |
|------------------|---|---|---|--|----|------|------|------|
| | REF. | m | m | kg | HP | m | m | m |
| RUNDER | BER-S | 1,50 | 750-980 | 430 | 50 | 1,60 | 0,70 | 1,20 |
| | BER-M | 1,75 | 875-1195 | 500 | 50 | 1,85 | 0,70 | 1,20 |
| | BER-L | 2,00 | 1000-1415 | 560 | 50 | 2,10 | 0,70 | 1,20 |
| RUNDER HD | BER-HD-S | 1,50-2,00 | 980-980 | 860 | 80 | 1,60 | 1,10 | 1,20 |
| | BER-HD-M | 1,75-2,40 | 1195-1195 | 1000 | 80 | 1,85 | 1,10 | 1,20 |
| | BER-HD-L | 2,00-2,80 | 1415-1415 | 1120 | 80 | 2,10 | 1,10 | 1,20 |
| | BER-HD-XL | 2,15-3,15 | 1575-1575 | 1120 | 80 | 2,25 | 1,10 | 1,20 |



Adaptación a tractor




Conexiones y montaje a tractor

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| ESTÁNDAR | REF. CMT-10 | REF. CMT-5 |

Chasis

Accesorios y Opciones

|  | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | REF. |
|---|------------------------------|--|-------|
|  | Kit Pletina de puas (20 uds) | BER-S | PP-1 |
| | Kit Pletina de puas (20 uds) | BER-M | PP-2 |
| | Kit Pletina de puas (20 uds) | BER-L | PP-3 |
| | Kit Pletina de puas (40 uds) | BER-HD-S | PP-4 |
| | Kit Pletina de puas (40 uds) | BER-HD-M | PP-5 |
| | Kit Pletina de puas (40 uds) | BER-HD-L / XL | PP-6 |
|  | Cilindro de desplazamiento | Disponible para modelos BER-S / M / L Directo a tractor  | CD |
|  | Cajón portamasas | Disponible para modelos BER-S / M / L | CP |
|  | Embalaje máquinas | Básico | EMB-1 |
| | | Especial aéreo - marítimo | EMB-2 |