

PRUNEX

IT

Potatrice di precisione a tunnel



PRUNEX



Potatrice di precisione a tunnel. Ideata per effettuare tagli di precisione nei vigneti con pali oltre il cordone, riducendo drasticamente o addirittura evitando l'intervento manuale. Opzionalmente, può includere la guida automatica del filare e sistema di alza sarmenti.

NUOVO

CAN

ACS

IRON CAST

Sviluppata per **SKF**

Mozzo esente da manutenzione.

Barra di taglio alternativo rinforzata.

Sospensione pendolare mediante doppia molla.

Attrezzo completamente idraulico (assenza totale di puleggie e cinghie).

Regolazione idraulica dell'altezza di taglio orizzontale.

Regolazione manuale dell'angolo di incidenza ed inclinazione delle barre di taglio.

Elevazione idraulica.

Tubi scorrimento senza ingrassaggio mediante cuscinetti in nylon regolabili.

Motore con valvola di sicurezza in ogni disco.

Lame in acciaio al Boro con 4 denti.

8 cm

3 cm

Centrale idraulica PRO di serie.

MODELLO IMMAGINE: PR-X10



Polivalenza

- Le tecnologie ID-PLUS e ID-MICRO consentono il controllo di qualsiasi apparecchiatura prodotta da ID David utilizzando lo stesso Joystick ergonomico.
- Modelli adattabili a qualsiasi tipo di impianto e misura.

Esclusività

- La prima ed unica gamma di prepotatrici al mondo equipaggiata, da più di 15 anni, in tutti i diversi modelli con motori idraulici indipendenti in ogni disco.

Efficienza

- Impianto elettroidraulico ottimizzato per un consumo energetico estremamente ridotto.
- Elementi di taglio garantiti da anni di esperienza nel mercato.
- Corretta evacuazione dei resti della potatura.

Affidabilità

- Componenti e materiali di alta qualità e prime marche.
- Manutenzione ridotta. Nessuna lubrificazione nelle parti essenziali.
- Motori con valvola di sicurezza con ripristino automatico in caso di blocco.

Sicurezza

- La testata si mantiene verticale grazie all'esclusivo sistema di sospensione pendolare che assorbe le irregolarità del terreno.

Sostenibilità

- Usiamo vernici senza piombo e pigmenti tossici.
- La bassa potenza richiesta consente l'utilizzo di trattori piccoli con una conseguente riduzione di impatto ambientale.
- Consumo sostenibile: attrezzature progettate per essere aggiornate e avere una lunga durata.

Di serie

- Fusibile di sicurezza anti-urto.
- Elevazione idraulica.
- Estensione idraulica.
- Apertura idraulica della testata di taglio.
- Sospensione pendolare mediante doppie molle.
- Piedino di stazionamento.
- Include una centrale PRO con Refrigeratore e innesti rapidi.
- Piastra standard adattabile al trattore (frontale).
- Tiranti laterali.
- Dischi da taglio Ø600 x 86 denti.
- Barra di taglio alternativo rinforzata.



Tipo di comando

ID-PLUS

- Include il joystick multifunzione ID-CONTROL.
- Include un microcontroller elettronico: consente aggiornamenti del software in qualsiasi momento.

ID-MICRO

- ! NON incluso il joystick multifunzione ID-CONTROL.
- Solo per i clienti che hanno già il joystick multifunzione ID-CONTROL.
- Include un microcontroller elettronico: consente aggiornamenti del software in qualsiasi momento.

PRUNEX	ID-PLUS	ID-MICRO	Ø			
	RIF.	RIF.	N° DISCHI	A (m)	B (m)	C (m)
 <p>TAGLIO, APERTURA, ELEVAZIONE, ESTENSIONE, ELEVAZIONE DELLA BARRA DI TAGLIO ORIZZONTALE</p>	PR-X10-1	PR-X10-2	2 Ø600	1,00	1,10	300-940
	PR-X17-1	PR-X17-2		1,65	1,10	300-940
	PR-X20-1	PR-X20-2		2,00	1,10	300-940

PRUNEX

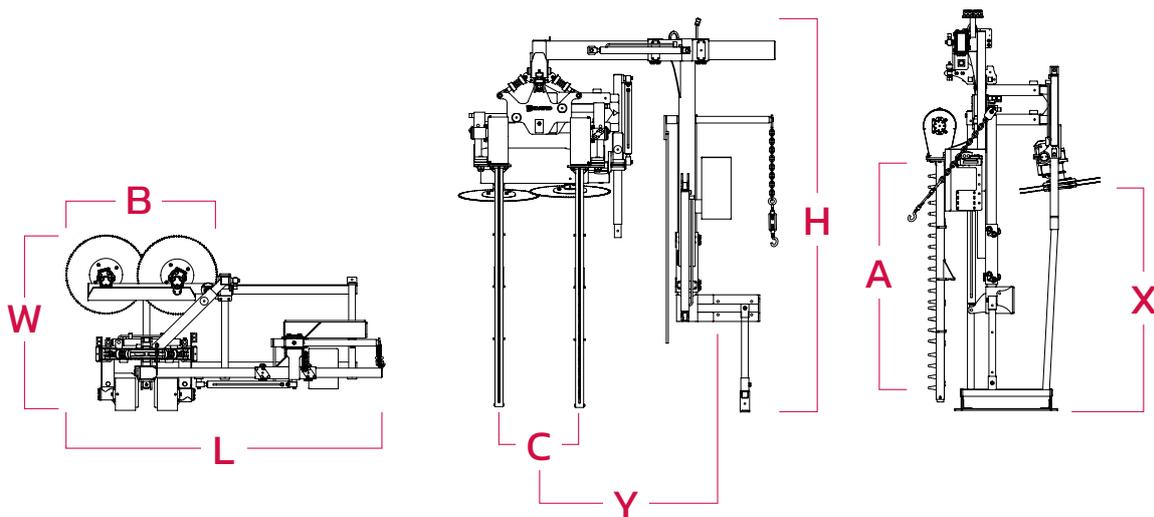
Pre-potatura, potatura e defogliatura



Specifiche Tecniche

PRUNEX		X	A	B	C	Y*			L	W	H
RIF.		m	m	m	m	m	kg	HP	m	m	m
POTATRICE DI PRECISIONE A TUNNEL	PR-X10	1,30-2,45	1,00	1,10	0,30-0,94	1,33-1,83	750	70	2,35	1,31	3,00
	PR-X17	1,30-2,45	1,65	1,10	0,30-0,94	1,33-1,83	770	70	2,35	1,31	3,00
	PR-X20	1,65-2,45	2,00	1,10	0,30-0,94	1,33-1,83	790	70	2,35	1,31	3,00

(*) $\pm 0,125$ m.



Accoppiamento al trattore






Connettività e telemetria

Accessori ed Opzioni

	DESCRIZIONE	OSSERVAZIONI	RIF.
   	Pacchetto di visualizzazione e monitoraggio telematico	*Disponibile solo per macchina nuova con ID-PLUS Necessaria la centrale idraulica PRO + radiatore	FPRO-05

Potatrice

Accessori ed Opzioni

	DESCRIZIONE	OSSERVAZIONI	RIF.
	Barra falciante inferiore per la potatura nei vigneti a cordone semplice	Elettrico Cabina	M-PO-5-D
	Dischi a coltelli per verde: Ideale mandorleti	Sinistra	 1,5 cm D-Z3-I
	Dischi dentati in acciaio temprato 150 denti	Rami sottili o materiale fibroso	 3 cm D-Z150
	Dischi dentati in acciaio temprato 100 denti		 5 cm D-Z100
	Dischi dentati in acciaio temprato 86 denti	Incluso di serie	 8 cm D-Z86
	Cassa contrappeso	Può essere accoppiata ad una centrale idraulica da 80 o 150 lt	CPM-01
	Tripuntale per montaggio sul terzo punto	3P anteriore o trattore reversibile	T3P-15
	Piastra per attacco anteriore al trattore	Verrà fornito solo se il modulo corrispondente è stato correttamente compilato	PA-F
	Imballaggio macchina	Di base Speciale aereo/marittimo	EMB-1 EMB-2

La nostra ideologia Cultura organizzativa

Abbiamo fatto nostra la filosofia della Lean Manufacturing (Produzione snella) per migliorare la gestione operativa, i nostri prodotti e le aree di lavoro

Mindset
ID

La Metodologia Agile ci aiuta a sviluppare progetti che richiedono velocità e produttività, coinvolgendo ed organizzando il personale in un modo diverso di lavorare

Il design è la nostra attitudine e il Design Thinking è lo strumento per affrontare le sfide e risolvere i problemi, progettando prodotti e servizi incentrati sugli utenti, coinvolgendoli nel processo di creazione



INDUSTRIAS DAVID S.L.U.
C/ Médico Miguel Lucas s/n
CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain
Tel.: +34 968 718 119
info@id-david.com

Connettiti con noi.
[instagram.com/iddavid_official](https://www.instagram.com/iddavid_official)
twitter.com/IDdavidslu
[facebook.com/industriasdavid](https://www.facebook.com/industriasdavid)
[linkedin.com/company/id-david](https://www.linkedin.com/company/id-david)
[youtube.com/industriasdavid](https://www.youtube.com/industriasdavid)

www.id-david.com

